


# GRUPOS ELECTRÓGENOS G45QS

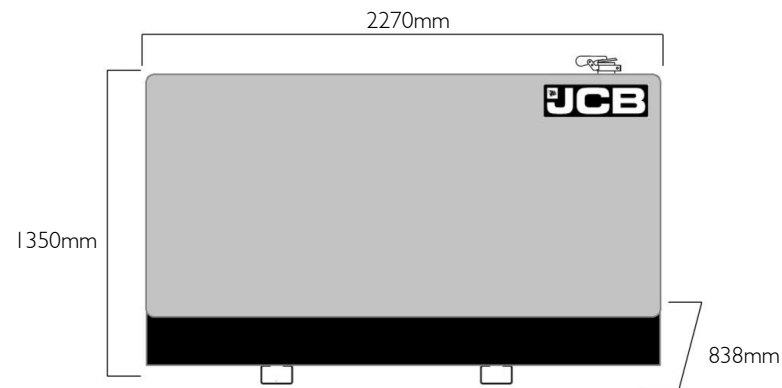

Generador Diesel

CONSUMO DE COMBUSTIBLE OPTIMIZADO

## ELÉCTRICO

Frecuencia (Hz)	Fases	Voltaje (V)	Prime		En Emergencia		MCB Nominal (A)	TTA mínimo nominal (A)	Velocidad nominal (RPM)
			kVA	kW	kVA	kW			
50	3	400/230V	40.70	32.50	44.70	35.80	63.00	60.00	1500
60	3	380/220V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1800
60	3	220/127V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1800
60	3	480/277V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1800

## FACTOR DE POTENCIA

3 Fases	0.8
1 Fase	1

## IMPACTO DE CARGA MÁXIMA \*

kVA	40.70
kW	32.50

\*Con desviación del 20 % del voltaje y 10 % de la frecuencia @ 50 Hz, 400 V

## TODAS LAS POTENCIAS SON A CONDICIONES DE REFERENCIA ESTÁNDAR SEGUN NORMA ISO 8528

**Prime:** Esta clasificación es para el suministro de potencia eléctrica continua, a carga variable, en lugar de la potencia adquirida comercialmente. No hay un límite de horas anuales de operación y se puede suministrar un 10 % de potencia de sobrecarga por 1 hora en 12.

**En Emergencia:** Esta clasificación es para el suministro de potencia eléctrica continua, a carga variable, en el caso de una falla del suministro eléctrico. No se permite sobrecarga. Los modelos Stage IIIa cumplen únicamente la normativa de emisiones a 50Hz potencia Prime en conformidad con la norma 97-68EC.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL GENERADOR JCB.** Tel: +595 (21) 683 820 [www.dls.com.py](http://www.dls.com.py) . JCB se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones mostradas pueden incluir equipamiento opcional y accesorios.

## G45QS | Grupo electrogeno cabinado



### CABINA/PATÍN

Puertas de acceso a mantenimiento con cerradura	●
Ventana de visualización del panel de control	●
Entradas de horquilla	Δ
Punto de elevación único	Δ
Batea de contención	Δ
Bastidor abierto	Δ
Espuma de alta densidad retardante de fuego	●
Pintura amarilla	●
Pintura blanca	Δ
Estándar: ● No disponible: x Opcional: Δ	

### ALTERNADOR ECP32 M 4

Polos	4
Conexiones de bobinado	Estrella
Aislamiento	clase H
Nivel de protección	IP23
Sistema de excitación	Autorregulable, sin escobillas
Regulador de voltaje	AVR
Regulación de voltaje en estado estable	+/- 1.0%
Rodamiento	Rodamiento único sellado
Acoplamiento	Disco flexible
Enfriamiento	Ventilador del extractor centrífugo con transmisión directa
Recubrimiento	Protección de bobinado gris

### SISTEMA DE ARRANQUE

Motor de arranque	kW	2.00
Capacidad de la batería	Ah	110
Número de baterías		1
Voltaje auxiliar	V	12

### MOTOR

1500 RPM		
Potencia de salida (PRP)	kW	36.40
Potencia de salida (Emergencia)	kW	41.00
1800 RPM		
Potencia de salida (PRP)	kW	N/A
Potencia de salida (Emergencia)	kW	N/A
Fabricante y modelo	Kohler/JCB KDI 2504 TM	
Combustible	Diésel	
Inyección	Directo	
Aspiración	Turbocargado	
Cilindros	4	
Diámetro y carrera	mm	88 x 102
Cilindrada	L	2.482
Enfriamiento	Agua	
Especificación del aceite de motor	API CH4-SAE 10W40	
Relación de compresión	11.5 : 1	
Capacidad de aceite de motor	L	11.30
Capacidad del refrigerante	L	7.60
Gobernador	Mecánico	
Filtro de aire	Elemento de papel único	
Consumo de aceite de motor	100 % de carga	0,1 % de combustible consumido

### SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Especificación del diésel		EN590
Capacidad del tanque de combustible estándar	L	81

## G45QS | Grupo electrogeno cabinado



### CONSUMO DE COMBUSTIBLE

100% Carga Prime	L/h	50Hz	9.68
75 % Carga Prime	L/h		7.84
50 % Carga Prime	L/h		5.64
100% Carga Emergencia	L/h		11.00
100% Carga Prime	L/h	60Hz	N/A
75 % Carga Prime	L/h		N/A
50 % Carga Prime	L/h		N/A
100% Carga Emergencia	L/h		N/A

### SISTEMA DE ESCAPE

Temperatura máxima 100 % en Emergencia	°C	50Hz	540.00
Caudal de gas del tubo de escape 100 % en Emergencia	m <sup>3</sup> /min		2.71
Presión posterior máxima permitida	mbar		65.00
Temperatura máxima 100 % en Emergencia	°C	60Hz	540.00
Caudal de gas del tubo de escape 100 % en Emergencia	m <sup>3</sup> /min		3.21
Presión posterior máxima permitida	mbar		85.00
Tamaño de la brida del tubo de escape	mm	ID41	

### SISTEMA DE AIRE

Caudal de aire de entrada 100 % en Emergencia	m <sup>3</sup> /h	50Hz	248.00
Caudal total de aire de enfriamiento 100 % en Emergencia	m <sup>3</sup> /s		1.20
Flujo de aire del ventilador del alternador	m <sup>3</sup> /s		0.24
Caudal de aire de entrada 100 % en Emergencia	m <sup>3</sup> /h	60Hz	278.00
Caudal total de aire de enfriamiento 100 % en Emergencia	m <sup>3</sup> /s		1.20
Flujo de aire del ventilador del alternador	m <sup>3</sup> /s		0.24

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Paquete de enfriamiento	●
Filtro de aire	●
Gobernador mecánico	●
Transmisor de baja presión de aceite	●
Transmisor de temperatura del refrigerante	●
Transmisor de temperatura de aceite	●
Protectores del radiador	●
Protectores de componentes calientes	Δ
Bomba manual de drenaje de aceite (cabinado)	Δ
Calentador de agua de camisa	Δ
Prefiltro con separador	●
Transmisor del nivel de combustible	●
Llenado interno de combustible (tanque externo)	●
Válvula de combustible de 3 vías	Δ
Silenciador residencial	●
Silenciador industrial	x

Estándar: ● No disponible: x Opcional: Δ

### PRESIÓN ACÚSTICA (SOLO CABINADO)

LpA (7m)	50Hz	dB(A)	63
LpA (7m)	60Hz	dB(A)	64

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

AVR DSR	●
AVR DER	x
Protección de bobinado estándar	x
Protección de bobinado estándar +	x
Protección de bobinado gris	●
Protección de bobinado total	Δ
Protección de bobinado total +	Δ
MAUX	●
PMG	Δ
Calentador anticondensación	Δ
Interruptor termomagnético de 3 polos en caja moldeada	●
Interruptor termomagnético de 4 polos en caja moldeada	Δ
Protección diferencial (disyuntor shunt)	Δ
Preparación para puesta a tierra	●
Voltajes opcionales	Δ
Pantalla remota	Δ
Botón de detención de emergencia	●
Botón exterior de detención de emergencia	●

Estándar: ● No disponible: x Opcional: Δ

## CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA

Aislación de la batería	Δ
Tipo de batería	Plomo ácido
Tamaño de la batería (Ah)	110
Número de baterías	1
Cargador de batería	Δ

Estándar: ● No disponible: x Opcional: Δ

## COMUNICACIÓN Y CONTROL JCB

4510	x
4520	●

Estándar: ● No disponible: x Opcional: Δ

## PESO Y DIMENSIONES

Largo	mm	2270
Ancho	mm	838
Altura	mm	1350
Volumen para envío (envío por mar)	m <sup>3</sup>	2.57
Peso*	Kg	1000.00

\* Construcción estándar con todos los líquidos excepto el combustible.

## PAQUETE CE OPCIONAL

Certificación EMC	Δ
Protectores de calor	Δ
Protectores de las correas	Δ
Relé de protección diferencial	Δ
Calcomanía del nivel de la potencia acústica	Δ
Declaración de emisiones de la UE	Δ
Declaración de conformidad de la máquina	Δ

Estándar: ● No disponible: x Opcional: Δ

## REFERENCIAS ESTÁNDARES

Los generadores JCB cuentan con certificación CE y cumplen con las siguientes directrices (sujeto a que un país requiera dicho estándar):

- EN 12100, EN 13857, EN60204
- 2006/42/CE Seguridad en la maquinaria
- 2006/95/EC Baja tensión
- 2004/108/CE Compatibilidad electromagnética
- 2000/14/EC Nivel de potencia de sonido (modificada por 2005/88/EC)
- 97/68/EC Emisiones (modificada por 2002/88/EC & 2004/26/EC)
- Potencia según la norma ISO 8528 e ISO 3046
- Condiciones ambientales de referencia 1000mbar, 25 °C, 30% de humedad relativa ISO3046

Información basada en el equipamiento estándar a menos que se indique lo contrario.